

Lafarge Granulats Sud

Secteur Midi Pyrénées

Lafarge Granulats Sud - MPG



Dépôt de LARROQUE (81)


SITUATION

Dépôt de LARROQUE

81140 LARROQUE

Tél : 05.63.33.17.05 - Fax : 05.63.33.20.46

PLAN D'ACCES

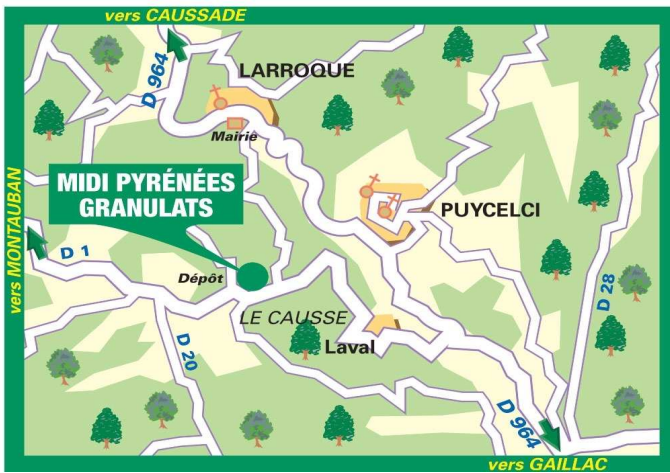

LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable	0/2, 0/4, 0/6.3 sable filtrant	Sable à tranchée, sable filtration...
Gravillons	11/22.4, 16/31.5, 2/6 Cal C blanc, 2/6.3 Cal C réseau, 4/6 Cal C rose, 6.3/10 Cal C, 6/14 Cal C blanc	Réseau, décoration, allée...
Grave	0/20, 0/31.5	Remblais, soubassement, allée

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



HORAIRES D'OUVERTURE

07H30 - 12h00 / 13h30 - 16h30

Fermeture à 16h00 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Départements du 81 et 82

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Alluvionnaire et silico calcaire

Applications : Matériaux pour béton, bâtiment, route et décoration

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Christophe SAULENIER

Tél : 06.72.86.95.53 - E-mail : christophe.saulenier@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

Christophe SAULENIER

Tél : 06.72.86.95.53 - E-mail : christophe.saulenier@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>