

# Lafarge Granulats Sud

## Secteur Provence

### Lafarge Granulats Sud



## Dépôt du PENNES MIRABEAU (LE JAS) (13)

### SITUATION


#### Dépôt du PENNES MIRABEAU (LE JAS)

Carrière du Jas - Chemin de Grande Colle

13170 LES PENNES MIRABEAU

Tél : 04.91.09.01.90 - Fax : 04.91.51.34.31

### PLAN D'ACCES

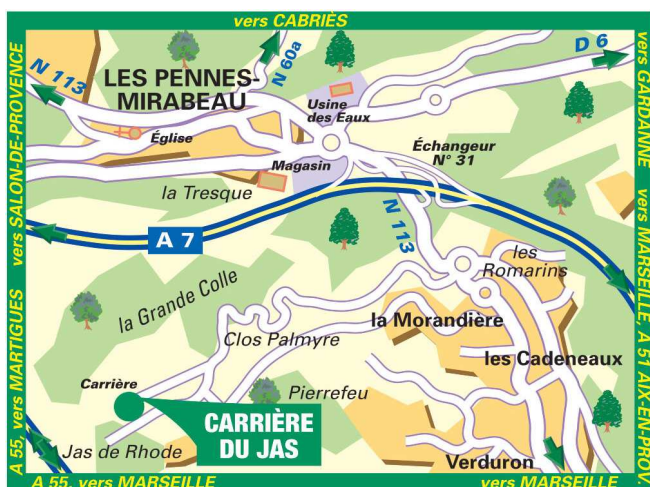

### HORAIRES D'OUVERTURE

07h00 - 12h00 / 13h00 - 16h30

Fermeture à 15h30 le vendredi

### ZONE DE CHALANDISE

Bouches du Rhône (13)

Livraison : Route

### CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Calcaire beige

Applications : Matériaux pour Béton, Préfabrication, Route, Décoration.

### NORMALISATION

| Normes Françaises     | Définitions                                                                     | Correspondances Normes Européennes |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| XP P18-545 Article 7  | Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement) | NF EN 13043<br>NF EN 13242         |
| XP P18-545 Article 8  | Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés                     | NF EN 13043                        |
| XP P18-545 Article 9  | Chaussée: béton de ciment                                                       | NF EN 12620                        |
| XP P18-545 Article 10 | Bétons hydrauliques et mortiers                                                 | NF EN 12620<br>NF EN 13139         |

### LES PRODUITS

| FAMILLE    | PRODUIT                                                                                                                                  | PRINCIPALE UTILISATION                                                      | FICHES TECHNIQUES DISPONIBLES          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sables     | Couscous<br>0/4 Durance<br>0/4 Cal C<br>Sable TP 0/6.3<br>Sable à enduire Jas de Rhodes<br>3/6                                           | Béton, mortiers, enduits, enrobé<br>Assainissement, remblaiement<br>Enduits | XP P18-545 Art 10                      |
| Gravillons | 6/10 Calcaire blanc<br>6.3/16 Cal C<br>11/22 Durance                                                                                     | Béton, décoration<br>Béton, décoration, filtration                          | XP P18-545 Art 10<br>XP P18-545 Art 10 |
| Graves     | Mélange à béton Durance<br>Mélange à béton 0/16<br>Mélange à béton 0/10<br>0/31.5 Cal C,<br>0/20 Cal C, 0/63 Cal C, 0/80 Cal C, 0/20 GRH | Béton<br>Béton<br>Béton<br>Remblaiement ,chaussée<br>Remblaiement ,chaussée | XP P18-545 Art7                        |
| Autres     | Enrobés                                                                                                                                  |                                                                             |                                        |

### RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

### CONTACTS COMMERCIAUX

#### Négoce - Bâtiment

Romain GALMICHE

Tél : 06.32.54.16.34 - E-mail : romain.galmiche@lafarge.com

#### BPE - Préfabrication - Route

Pascal PAULEAU

Tél : 06.80.94.09.10 - E-mail : pascal.pauleau@lafarge.com

