

Lafarge Granulats Sud

Secteur Midi Pyrénées

Lafarge Granulats Sud - MPG



Dépôt de MONTASTRUC (31)

SITUATION


Dépôt de MONTASTRUC

Lieu dit Le Bourg - RN88 délaissée

31380 GARIDECH

Tél : 05.61.84.89.07 - Fax : 05.61.84.92.02

PLAN D'ACCES

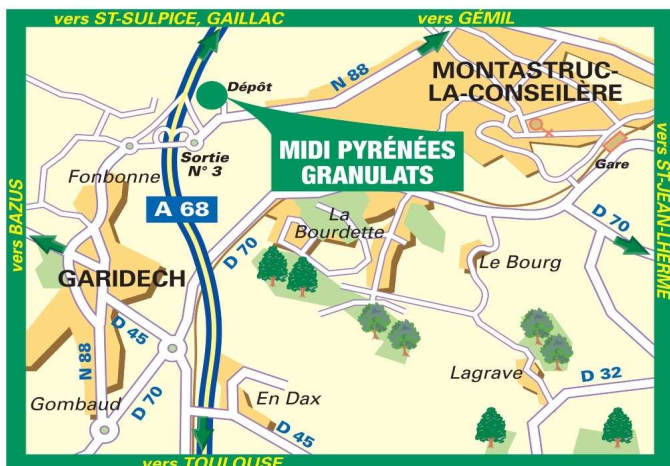

LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable	0/2, 0/4 All RL?, 0/4 sable filtrant	Sable à tranchée, sable de filtration...
Gravillon	11./22.4, 16./31.5, 2/6.3, 2/6 Cal C blanc, 4/14 All RL, 6.3/10, 6./14 Cal C blanc	Décoration, allée...
Pouzzolane	7/15	Décoration, drainage...
Graves	0/10, 0/20, 0/80	Remblais, soubassement, allée

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



HORAIRES D'OUVERTURE

7h30-12h00 / 13h30-17h00

ZONE DE CHALANDISE

Départements du 31

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Alluvionnaire et silico calcaire

Applications : Matériaux pour béton, bâtiment, route et décoration

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Laurent ORFILA

Tél : 06.30.51.53.20 - E-mail : Laurent.Orfila@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

José MARTINEZ

Tél : 06.73.37.66.28 - E-mail : Jose.Martinez@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>