

Lafarge Granulats Sud

Secteur Provence

Lafarge Granulats Sud

Dépôt de PEGOMAS (06)



SITUATION


Dépôt de PEGOMAS

2311 Avenue de la Fenerie

06580 PEGOMAS

Tél : 04.92.97.53.53 - Fax : 04.92.97.53.52

PLAN D'ACCES

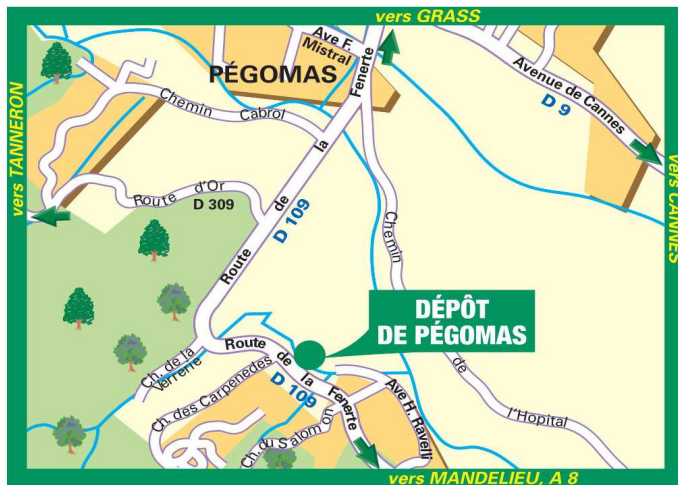

HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h00 - 17h00
Fermeture à 16h30 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Var (83), Alpes Maritimes (06)

Livraison : Route

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Selon la provenance des produits

Applications : Matériaux pour Béton, Décoration / Jardinerie, Négoce de produits de couleur et Autres

NORMALISATION

| Normes Françaises | Définitions | Correspondances Normes Européennes |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| XP P18-545 Article 7 | Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement) | NF EN 13043 NF EN 13242 |
| XP P18-545 Article 8 | Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés | NF EN 13043 |
| XP P18-545 Article 9 | Chaussée: béton de ciment | NF EN 12620 |
| XP P18-545 Article 10 | Bétons hydrauliques et mortiers | NF EN 12620 NF EN 13139 |

LES PRODUITS

| FAMILLE | PRODUIT | PRINCIPALE UTILISATION | FICHES TECHNIQUES DISPONIBLES |
|------------|---|---|--|
| Sables | 0/2 R GR Lavé - Ste Anne 0/2 GR C Enduit - Ste Anne 0/4 Calcaire (concassé/lavé/mixte) Sable filtration siliceux Sable TP 0/6 | Béton, enrobés, enduits Béton, mortier, enrobés, enduits Béton, mortier, enduits Filtration Assainissement, remblaiement | XP P18-545 Art 9 et 10 XP P18-545 Art10 DTU 64.1 |
| Gravillons | 2/6.3 C Calcaire 6.3/10C Calcaire 6.3/16 Calcaire 2/6.3 CL Alluvionnaire 4/10 RL Alluvionnaire 6.3/10 CL Alluvionnaire 6.3/16 SC Alluvionnaire 8/16 RL Alluvionnaire 11.2/22.4 RL Alluvionnaire 20/40 C Calcaire | Préfabrication, Décoration Béton, Préfabrication, Décoration Béton Enrobés, préfabrication, décoration Béton, mortier, décoration Enrobés, décoration Béton, décoration, filtration Béton, décoration Béton, assainissement, décoration Décoration, filtration, chaussée | XP P18-545 Art10 XP P18-545 Art10 XP P18-545 Art10 XP P18-545 Art 8 et 9 XP P18-545 Art10 XP P18-545 Art 8 et 9 XP P18-545 Art10 XP P18-545 Art10 XP P18-545 Art10 |
| Graves | 0/20 Calcaire Concassé Mélange à béton (0/16 ou 0/16 lavé) 0/31.5 | Chaussée Béton Remblaiement | XP P18-545 Art7 |
| Autres | Galets Gris ;Pierre à bâtir; Pouzzolane 7/15 Enrobés à froid | Décoration Décoration Enrobés | |

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Nathaly FORTOUL

Tél : 06.80.94.10.78 - E-mail : nathaly.fortoul@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

Nathaly FORTOUL

Tél : 06.80.94.10.78 - E-mail : nathaly.fortoul@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>