

Lafarge Granulats Sud

Secteur Vallée du Rhône

Lafarge Granulats Sud



Carrière du POUZIN (07)

SITUATION

Carrière du POUZIN

Quartier du Rhône - R.N.86


07250 LE POUZIN

Tél : 04.75.63.80.51 - Fax : 04.75.85.90.58

Références et Réalisations

Liaison RN 86 - RN 7 Pont sur Rhône de Valence - Remblais et Gabions

PLAN D'ACCES

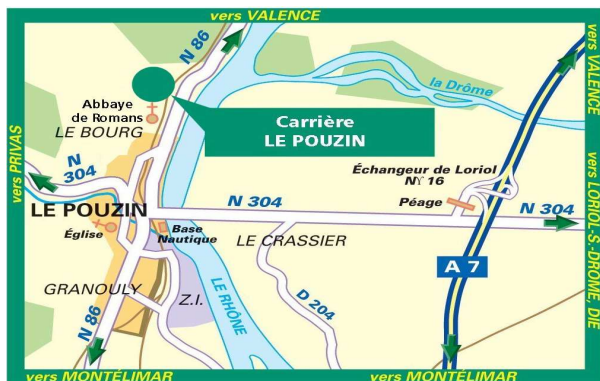

LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION	Normes
Sables	0/4 Cal C Tranchée	Assainissement	13242
	0/4 Cal C	Béton	12620 A1
Graves	0/80 Cal C	Couche de forme	13242
	0/22 Cal C	Couche d'assise	13242
	0/63 Cal C	Couche de forme	13242
	0/20 Cal C	Béton	12620
Autres	PRECRIBLE 0/80	Couche de forme	13242
	PIERRE A GABION	Décoration	
	BRUT D'ABBATAGE	Remblais	
Gravillons	4/16 Conc	Béton	12620
	20/40 Cal C	Assainissement, ballast	

HORAIRES D'OUVERTURE

7h30-12h00 / 13h30-17h00

ZONE DE CHALANDISE

Drome (26), Ardèche (07)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Calcaire gris

LA : 22 à 26

MDE : 17 à 26

Applications : Matériaux pour Béton, Matériaux routiers

SPECIFICITES, QUALITE

Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Route - Négoce - Bâtiment

Bruno PAYA

Tél : 06.77.00.35.66 - E-mail : bruno.paya@lafarge.com

Postes d'enrobés - BPE - Préfabrication

Thierry JAUME

Tél : 06.80.94.09.25 - E-mail : thierry.jaume@lafarge.com

