

Lafarge Granulats Sud

Secteur Languedoc Roussillon

Lafarge Granulats Sud



Plateforme logistique de SETE (34)

SITUATION


Plateforme logistique de SETE

Port de Sète

34200 SETE

Tél : 04.67.46.17.44 - Fax : 04.67.46.18.98

PLAN D'ACCES

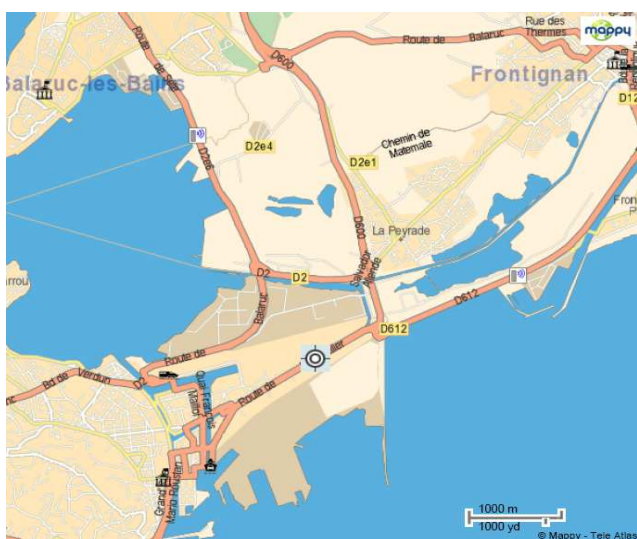

HORAIRES D'OUVERTURE

7h15-12h / 13h-16h

ZONE DE CHALANDISE

Hérault (34)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Selon la provenance des produits

Applications : Matériaux pour Béton, Décoration / Jardinerie, Négoce de produits de couleur et Autres

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route, Fluvial

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable	0/2 jaune, 0/4 All SCL sable filtrant, 0/4 ALL SC bétons spéciaux, 0/4 Rec sable à carreler	Sable à béton, sable filtrant, sable à carreler
Gravillons	11/22 All RL, 2/6.3 Cal C, 4/14 Cal C, 4/16 All RL, 4/6 All C, 6.3/14 Cal C	Béton, décoration, allée...
Graves	0/20, 0/16	Remblais, soubassement, allée

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Alexis DETROY

Tél : 06.85.03.89.68 - E-mail : alexis.detroy@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

Jean-Bernard MARI

Tél : 06.80.94.09.33 - E-mail : jean-bernard.mari@lafarge.com

