

Lafarge Granulats Sud

Secteur Lyon

Lafarge Granulats Sud - CSL




Dépôt de ST FONTS VRAC (69)

SITUATION

Dépôt de ST FONTS VRAC

8 rue de Sète
69192 SAINT FONTS
Tél : 04.72.76.36.88 - Fax : 04.37.37.86.33

PLAN D'ACCES

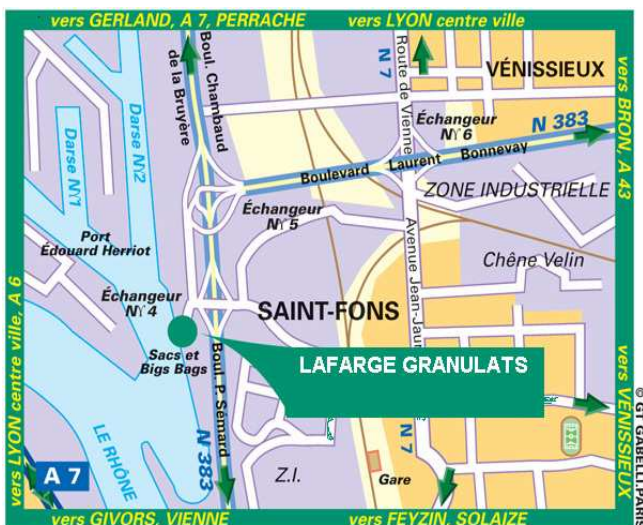

LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable	0/4, sable carreleur, 0/6.3 ANC	Sable à maçonner, à tranchée, sablage, assainissement
Sable	0/6 ocre, 0/15 ocre, 0/4 Sault Brenaz, 0/6 St Martin Belle roche	Décoration, allées...
Gravillons SCL	4/11.2, 11.2/22.4	Béton
Gravillons concassés	5/15 blanc, 6/15 ocre	Décoration
Mélange à béton	0/11.2, 0/22.4	Béton
Grave concassée	0/20 CONC	Remblais, soubassement, allées...

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h15-15h45
Fermeture à 15h30 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Rhône (69)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Alluvionaire, calcaire - Big Bag

Applications : Matériaux pour bétons, Décoration/Jardinierie, bâtiment, chantiers routiers

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+
Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Carole ZOUGS
Tél : 06.88.38.06.97 - E-mail : carole.zougs@lafarge.com

Route - VRD - Enrobés - Paysagistes

Olivia GELY
Tél : 06.74.03.01.16 - E-mail : olivia.gely@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>