

# Lafarge Granulats Sud

## Secteur Lyon

### Lafarge Granulats Sud - CSL



## Carrière de STE JULIE (01)

### SITUATION


#### Carrière de STE JULIE

Lieu dit l'Hôpital

01150 LAGNIEU

Tél : 04.74.61.92.29 - Fax : 04.74.61.92.49

### PLAN D'ACCES

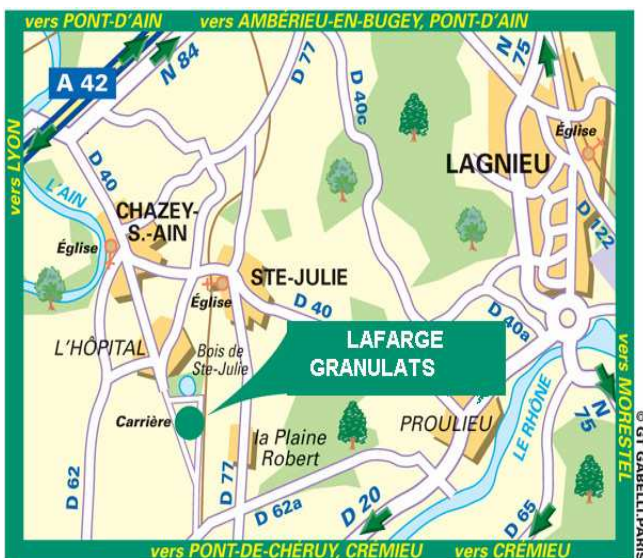

### LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable	0/4, 0/4c	Sable à ravauder, à enduire, à tranchées
Graviers	2/6, 2/10, 10/20, 6/10, 4/7 Cc, 10/20c	Béton, décoration, allées
Mélange à béton	0/10, 0/20, 0/30	Béton
Grave	0/20c	Remblais, soubassement, allées
Caëts	20/30, 3C/15C	Décoration murs, drainage...



### HORAIRES D'OUVERTURE

5h30 - 17h00

### ZONE DE CHALANDISE

Ain (01), Haute-Savoie (74) et Canton de Genève

### CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Alluvionaire

LA : 19

MDE : 11

Applications : Matériaux pour bétons, bâtiment, structures de chaussées

### SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route et ferré

### NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

### CONTACTS COMMERCIAUX

#### Négoce - Bâtiment

Marielle GREGORIS

Tél : 06.89.88.49.75 - E-mail : marielle.gregoris@lafarge.com

#### BPE - Préfabrication - Route

Marielle GREGORIS

Tél : 06.89.88.49.75 - E-mail : marielle.gregoris@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>