

# Lafarge Granulats Sud

## Secteur Lyon

### Lafarge Granulats Sud - CSL



## Dépôt de VAISE (69)

### SITUATION


#### Dépôt de VAISE

60 rue de Bourgogne

69009 LYON

Tél : 04.72.19.76.45 - Fax : 04.72.19.60.53

### PLAN D'ACCES

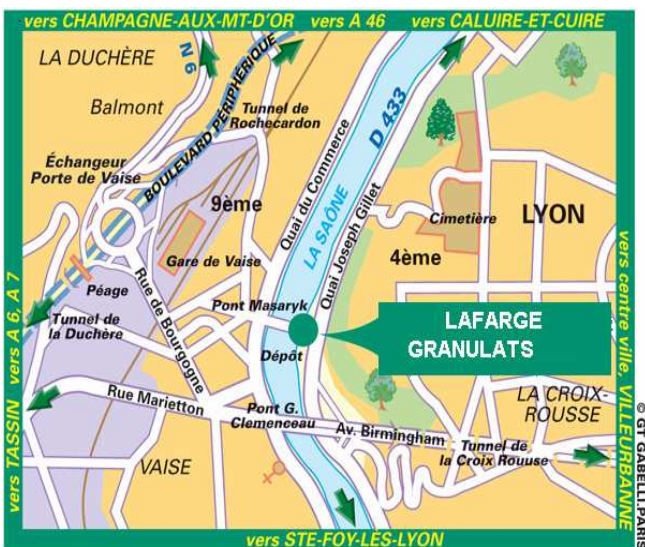

### LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable lavés	C/4 SCL, 0/4 RL, 0/4 Saône	Sable à maçonner, à carreleur
Gravillons semi-concassés lavés	4/11.2, 11.2/22.4	Béton, blocage sous dallage, drainage
Mélange à béton	C/22.4	Béton
Grave	C/20c, 0/50c	Accès chantiers, couches de réglages, solbassement

### RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



### HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h00 - 16h30

Fermeture le vendredi à 15h30

### ZONE DE CHALANDISE

Rhône (69), Ain (01)

### CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Alluvionnaire et éruptif

Applications : Matériaux pour béton, Décoration / Jardinerie, Négoce de produits de couleur et Autres

### SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

### NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

### CONTACTS COMMERCIAUX

#### BPE - Préfabrication - Bâtiment

Carole ZOUGS

Tél : 06.88.38.06.97 - E-mail : carole.zougs@lafarge.com

#### Route - VRD - Paysagistes - Enrobés

Olivia GELY

Tél : 06.74.03.01.16 - E-mail : olivia.gely@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>