

Lafarge Granulats Sud

Secteur Midi Pyrénées

Lafarge Granulats Sud - MPG



Carrière du VERNET (31)


SITUATION

Carrière du VERNET

Chemin de Dussede
31810 VERNET

Tél : 05.61.08.20.47 - Fax : 05.61.08.32.19

PLAN D'ACCES

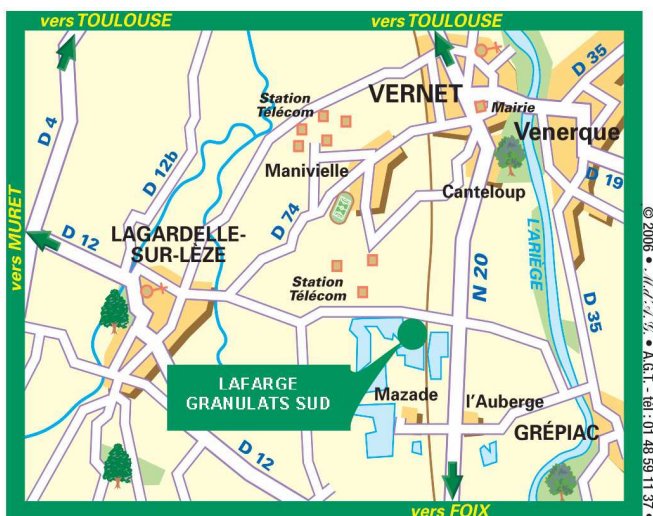

LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION	Normes
Sables	0/2 AII RL	Mortier	13139
	0/4 AII RL	Mortier et béton	12620
Graves	0/20 AII C	Couche d'assise	13242
	D3	Couche de forme	GTR
Gravillons	4/14 AII SCL	Béton	12620
	11.2/22.4 AII SCL	Béton	12620
	4/14 Réseau	Réseaux, assainissement, remblais	
	11.2/22.4 Réseau	Réseaux, assainissement, remblais	

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



HORAIRES D'OUVERTURE

06h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Fermeture à 16h00 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Ariège (09), Haute Garonne (31)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Alluvionaire et silico calcaire

LA : 23

MDE : 12

Applications : Bétons traditionnels, bétons hautes performances, terrassement, couches d'assises

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Laurent ORFILA

Tél : 06.30.51.53.20 - E-mail : Laurent.Orfila@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

José MARTINEZ

Tél : 06.73.37.66.28 - E-mail : Jose.Martinez@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>