


Lafarge Granulats Nord

Secteur Bretagne Sables

Sablière de Lambrun

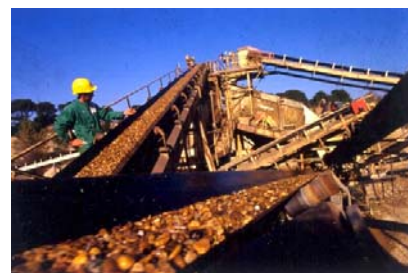

SITUATION

Sablière de Lambrun
44520 GRAND-AUVERNE

Tél : 02.40.55.59.79 - Fax : 02.40.55.58.97

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

	FAMILLE	PRODUITS	DOMAINE D'UTILISATION	NORMES NF EN		
Produits du site	Sable	0/4 Al.	Béton - Préfabrication - Batiment.	12620	13043	13139
	Graves Négoces	0/20 C GNT A				
		0/31.5 C GNT A				
	Sables Négoces	0/4 CML - Château Gontier	Sable Filtrant			
Gravillon Négoces	10/14 C - Le Tertre	Décoration				
	16/31.5 C Lavé - Le Tertre	Assainissement				
	4/10 - Radenac	Décoration				
	8/16 - Radenac	Décoration				

HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

ZONE DE CHALANDISE

Loire Atlantique (44) - Ille et Vilaine (35)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Pliocène

Applications : Béton, Préfabrication, Bâtiment.

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

- Norme XP P 18545, art.7 : chaussée couches de base, de liaison et de fondation
- Norme XP P 18545, art.8 : chaussée couches de roulement
- Norme XP P 18545, art.9 : chaussée béton de ciment
- Norme XP P 18545, art.10 : bétons hydrauliques, mortiers
- Norme NF EN 13043 : granulats pour mélanges bitumineux et enduits
- Norme NF EN 13242+A1 : granulats pour GNT et GTLH
- Norme NF EN 12620+A1 : granulats pour Bétons Hydrauliques
- Norme NF EN 13139 : granulats pour mortiers

CONTACTS COMMERCIAUX

Chef des ventes

GAPIHAN Bruno

Tél : 06.72.88.36.89 - E-mail : bruno.gapihan@lafarge.com

Commercial

LEGAULT Didier

Tél : 06.03.80.22.15 - E-mail : didier.legault@lafarge.com

<http://www.lafarge-granulats.fr>

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE disponibles sur le site de la sablière.

Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis.

Sous réserve de la disponibilité des produits.

