

Lafarge Granulats Nord

Secteur Bretagne Eruptifs



Carrière du Tertre à CHAZE-HENRY


SITUATION

Carrière du Tertre

49420 CHAZE-HENRY

Tél : 02.41.92.50.49 - Fax : 02.41.92.50.48

PLAN D'ACCES

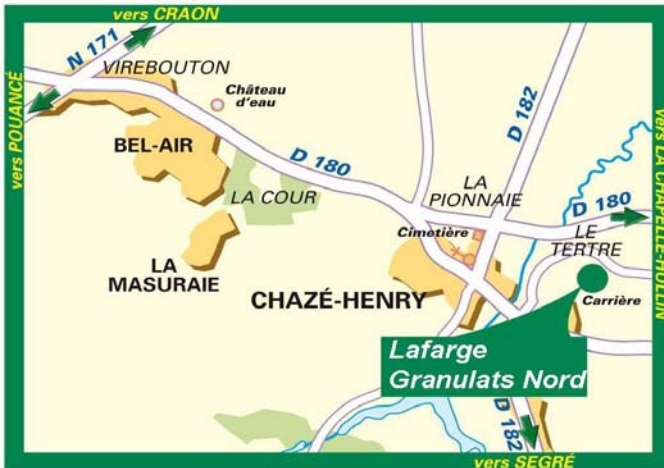

HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

ZONE DE CHALANDISE

Maine et Loire (49) - Mayenne (53) - Loire Atlantique (44)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Grès Armoricaïn

LA : 15 / MDE 11 / PSV 50-60

Applications : Matériaux de constitution d'une chaussée (couche de forme, fondation), Béton, Préfabrication, Bâtiment, Enrobés, Enduits Superficiels.

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

- Norme XP P 18545, art.7 : chaussée couches de base, de liaison et de fondation
- Norme XP P 18545, art.8 : chaussée couches de ciment
- Norme XP P 18545, art.9 : chaussée béton de ciment
- Norme XP P 18545, art.10 : bétons hydrauliques, mortiers
- Norme NF EN 13043 : granulats pour mélanges bitumineux et enduits
- Norme NF EN 13242+A1 : granulats pour GNT et GTLH
- Norme NF EN 12620+A1 : granulats pour Bétons Hydrauliques
- Norme NF EN 13139 : granulats pour mortiers

LES PRODUITS

	FAMILLE	PRODUITS	DOMAINE D'UTILISATION	NORMES NF EN		
Produits du site	Sables	0/2 Conc.	Enrobés -GNT		13043	13242+A1
		0/4 Conc.	Béton - Enrobés - GNT	12620+A1	13043	13242+A1
	Sables Négoces	0/2 Al.	Béton -Mortiers		13139	
		0/4 CML - Château Gontier	Sable Filtrant			
	Gravillons	4/6,3	Préfabrication - Enrobés - GNT	12620+A1	13043	13242+A1
		4/10	Béton - Préfabrication	12620+A1		
		6,3/10	Béton - Préfabrication - Enrobés - GNT	12620+A1	13043	13242+A1
		10/14	Béton - Enrobés - GNT	12620+A1	13043	13242+A1
		6,3/16	Béton - Préfabrication - GNT	12620+A1		13242+A1
		16/22,4	Béton - Enrobés - GNT	12620+A1	13043	13242+A1
		16/31,5	GNT	12620+A1		13242+A1
		2/5,6 Lavé	Enduits Superficiels		13043	
		4/6,3 Lavé	Enduits superficiels		13043	
4/10 Lavé		Béton	12620+A1			
6,3/10 Lavé	Préfabrication - Enduits superficiels	12620+A1	13043			
10/14 Lavé	Enduits superficiels		13043			
Gravillons Négoces	4/8 S	Décoration				
	8/16 S	Décoration				
	6.3/14 STF	Décoration				
Autres	0/6,3 COMPOMAC	Enrobé à froid				

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE disponibles sur le site de la carrière.

Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis.

Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Chef des ventes

GAPIHAN Bruno

Tél : 06.72.88.36.89 - E-mail : bruno.gapihan@lafarge.com

Commercial

LEGAULT Didier

Tél : 06.03.80.22.15 - E-mail : didier.legault@lafarge.com



<http://www.lafarge-granulats.fr>