

- 06 Réception
- 08 Lieu de stockage
- 10 Comment stocker
- 12 Manutention
- 14 Début de pose
- 16 Recyclage

Produits
PRÉGY™

Réception



Le nouveau DTU 25-41 s'applique :


- aux plaques de plâtres marquées « NF CSTB »
- aux rails, montants, fourrures marqués « NF CSTB »
- aux suspentes et appuis intermédiaires dont la compatibilité et la résistance mécanique avec les fourrures sont attestées par un essai mécanique.
- aux accessoires de pose associés.
- aux enduits marqués « CSTBat » avec bandes à joint associées.

■ La conformité de ces produits avec le DTU, est garantie par les certifications NF et CSTBat et/ou par la marque Lafarge Plâtres.

Réception

■ À réception de vos produits, identifiez-les au premier coup d'œil !

■ À chaque plaque sa couleur, à chaque plaque son emploi.




PRÉGYPLAC
La plaque standard




PRÉGYDRO
La plaque pour les locaux humides




PRÉGYFLAM
La plaque pour les montages à haute résistance au feu




PRÉGYDUR
La plaque Haute Dureté pour les locaux exposés aux chocs



PRÉGYPLAC dB
La plaque acoustique



PRÉGYDECO
La plaque avec couche d'impression intégrée



SYNIA Déco
La plaque avec 4 bords amincis et la couche d'impression intégrée

■ La gamme de plaques de plâtre visées par le DTU 2008.


Épaisseur	12,5 mm - 15 mm - 18 mm
Qualité	A (standard) - H1 (hydrofugé) - I (haute dureté)
Largeur	120 cm - 60 cm
Bords	Plaques à 2 bords amincis et 4 bords amincis

Lieu de stockage


■ Les plaques doivent être stockées à l'abri de l'humidité.



OUI

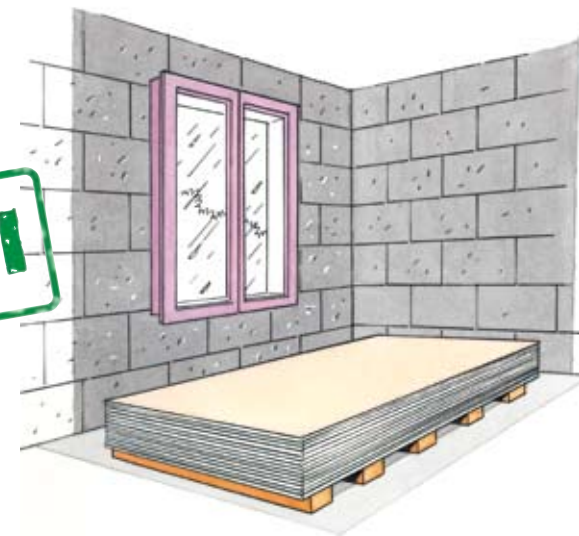

OUI


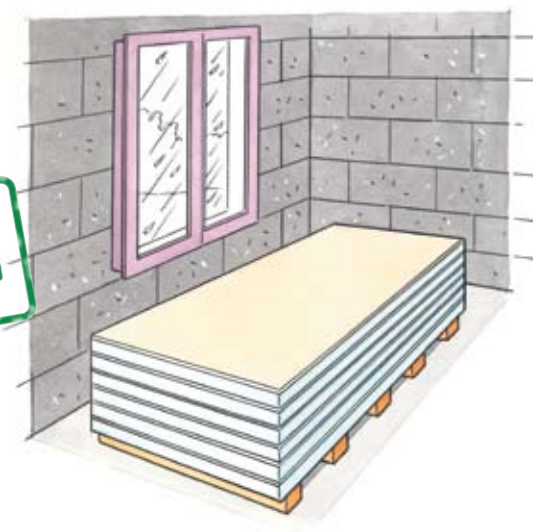


Comment stocker

Conseils Pro


Stocker les plaques à l'abri des chocs et des salissures dus à l'activité du chantier.

■ Stocker les plaques obligatoirement sur sol plat et à l'abri de l'humidité.

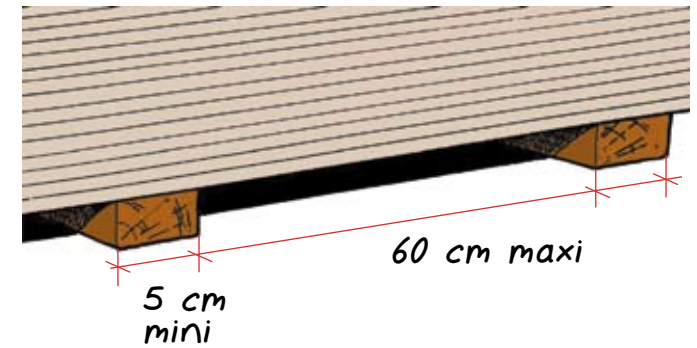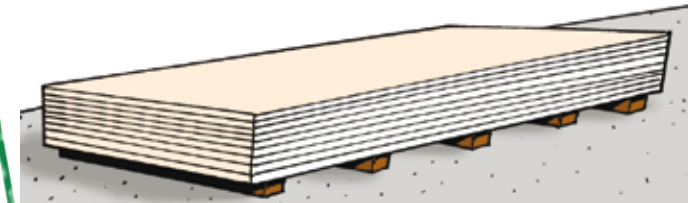


Manutention

■ Manutentionner les plaques sur chant. Éviter les frottements des plaques l'une sur l'autre.

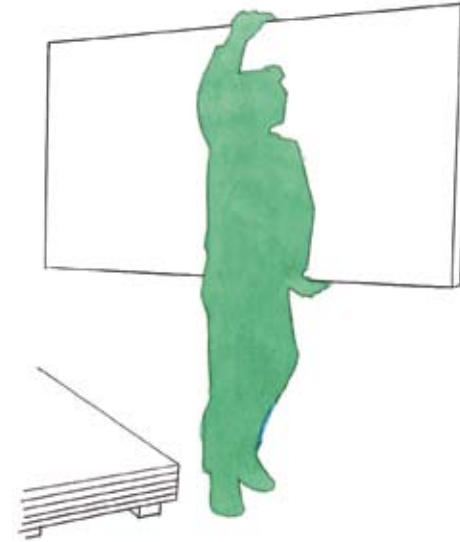


OUI


■ Effectuer la manutention des charges lourdes à 2 personnes.

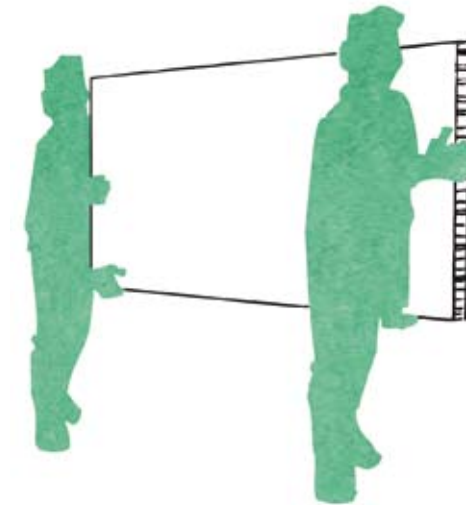

OUI

Selon la CRAM : Charge lourde = charge supérieur à 35 Kg

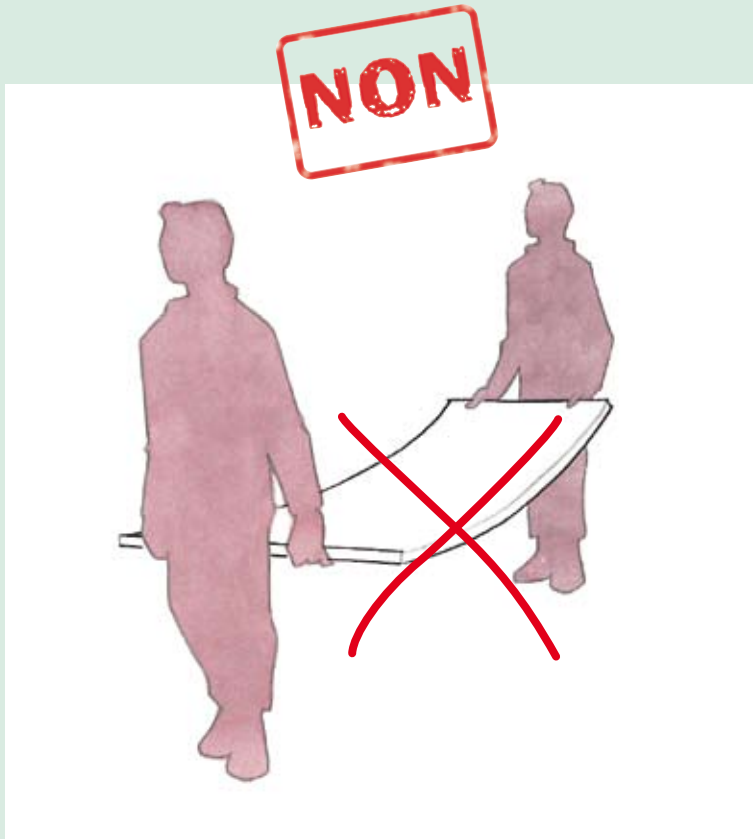

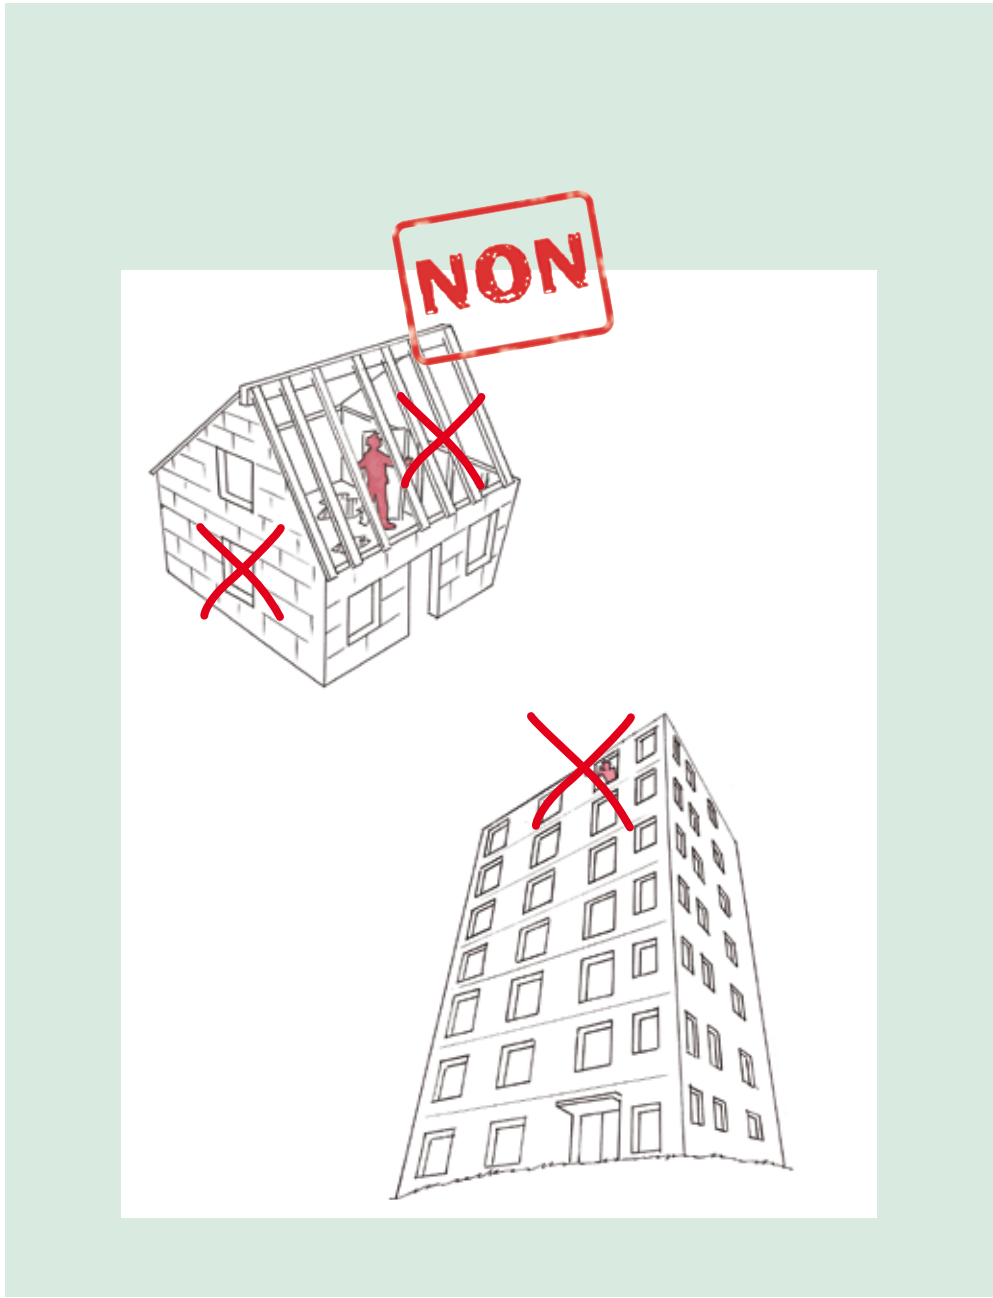

Conseils Pro
Ne pas poser des plaques dans des bâtiments non à l'abri des intempéries.


■ **Maison individuelle :**
la toiture et les fenêtres doivent être en place.

NOUVEAUTE
DTU 2008

■ **Bâtiment collectif :**
il doit y avoir un décalage d'au moins **5 niveaux** par rapport aux travaux du gros œuvre.

■ **doublages collés**
Contre-cloison :
Pour les murs maçonnés la pose se fait après les enduits extérieurs

Début de pose

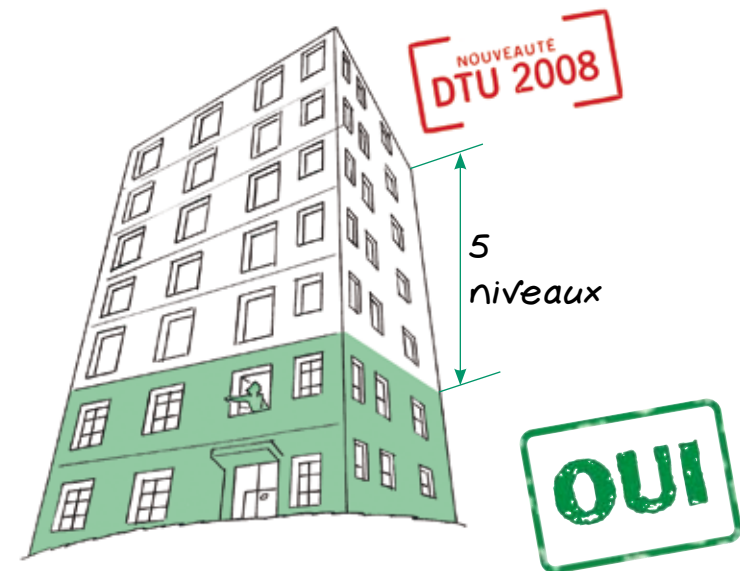

Recyclage

■ Découper les plaques cassées ou fendues.

■ Après découpe, les parties intactes peuvent être utilisées (Imposte par exemple).

