

TRADIFARGE®

Chaux blanche pour les supports neufs ou en pierres dures

Tradifarge® est particulièrement adaptée à la confection de mortiers pour bâtir ou pour enduire sur supports neufs (briques, blocs béton, béton, béton cellulaire) ou en pierres dures (granit, grès). Cette chaux blanche NHL 5-Z contient en effet du ciment blanc qui améliore la résistance du mortier. Tradifarge®, c'est l'alliance parfaite qui réunit en un seul liant les qualités de la chaux et la réactivité du ciment.




Atouts

- **Réactivité:** Tradifarge® offre un début de prise plus court par rapport à une chaux courante.
 - Gain de temps lors de la finition des enduits (finition grattée).
- **Résistance:** Tradifarge® est une des chaux les plus résistantes du marché.
 - Adaptée pour la maçonnerie en pierres ou en briques.
 - Protection des soubassements de murs exposés aux rejaillissements de l'eau.
- **Blancheur parfaite:** la blancheur de Tradifarge® permet au mortier de restituer la coloration naturelle des sables.

Applications

- **Maçonnerie de murs:**
 - hourdage de briques, de blocs et de pierres;
 - jointoiement de pierres dures.
- **Carrelage:**
 - chaux autorisée pour le mortier de scellement des carreaux de terre cuite et de pierres naturelles.
- **Enduits:**
 - enduits manuels ou à la machine;
 - enduits extérieurs décoratifs (brossés, grattés);
 - enduits de soubassement (talochés ou passés à l'éponge).

CARACTÉRISTIQUES

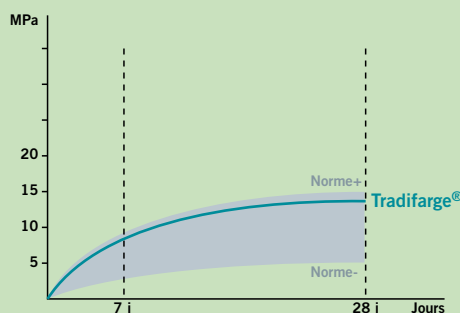

	Tradifarge®	Norme NF EN 459-1
Couleur (luminance : L*)	blanche (L* ≈ 92)	Pas de spécification
Début de prise	2 h 40	> 1 h
Fin de prise	4 h 30	≤ 15 h
Résistance minimale à 7 jours	8 MPa	≥ 2
Résistance minimale à 28 jours	14 MPa	5 ≥ R mini ≤ 15
Densité	0,64	< 0,9
Taux de chaux libre	35 %	≥ 3 %

Tradifarge® est conforme à la norme chaux de construction NF EN 459-1

Source : contrôles qualité des usines Lafarge.















**POUR SUPPORTS
NEUFS ET
PIERRES DURES**

TRADIFARGE®

Agrandissement de terrasse en maçonnerie de briques et de pierres.

Dosages

	Dosage équivalent kg de chaux/m ³ de sable	Tradifarge®	Sable 0/5 mm	Eau	Volume Surface
Montage de mur	350 kg/m ³	1 	10 	 17 l/environ	100 l/environ
Scellement de carreaux terre cuite et de dalles en pierre	450 kg/m ³	1 	8 	 15 l/environ	80 l/environ
Jointoiement de pierres dures	350 kg/m ³	1 	10 	 17 l/environ	100 l/environ
Enduit supports durs	350 kg/m ³	1 	10 	 17 l/environ	8 m ² environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats.