

SENSIUM® MORTIER

La technologie sans poussière et bien plus encore...

Ciment sans poussière et pré-adjuvanté, Sensium® Mortier permet de réaliser des mortiers performants plus aérés et plus homogènes. Sensium® Mortier, c'est l'avance technologique pour tous les mortiers.

Atouts

- **Plus souple et plus collant:** Sensium® Mortier contient un entraîneur d'air.
 - Plus facile à maçonner, il permet d'enchaîner les phases de travail plus rapidement.
 - Plus de confort au travail, il diminue les gestes inutiles comme le remalaxage.
 - Plus économique, il limite, par sa texture collante, la perte de matière.
- **Plus performant:** Sensium® Mortier offre plus de réactivité qu'un ciment courant.
 - Plus nerveux, il tire plus vite et offre une meilleure stabilité des murs en cours de montage.
 - Grâce à un dosage optimisé à 300 kg/m³ au lieu de 350 kg/m³ pour bâtir, il permet de réduire la consommation de ciment.
- **Plus propre:** Sensium® Mortier est un ciment sans poussière.
 - Plus de confort.
 - Moins de nettoyage sur le chantier.
 - Nettoyage des outils plus rapide et facile.




Applications

- **Maçonnerie:**
 - murs de blocs béton;
 - murs de briques;
 - murs de pierres.
- **Chapes:**
 - chapes finies;
 - chapes brutes.
- **Enduits:**
 - enduit de cuvelage;
 - enduit de piscines;
 - enduit de façades.
- **Chapes de carrelage:**
 - toutes sollicitations.

N.B.: voir la disponibilité de Sensium® Mortier sur le site www.ciments-sensium.fr.

CARACTÉRISTIQUES

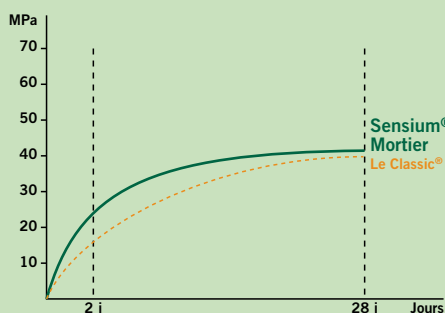

	Sensium® Mortier	Le Classic®
Couleur (luminance: L*)	gris (L* ≈ 71)	gris (63 < L* < 71)
Début de prise	2 h 40	2 h 30 < dP < 3 h 10
Résistance minimale à 2 jours	24 MPa	16 MPa
Résistance minimale à 28 jours	41 MPa	40 MPa
Additifs	Entraîneur d'air	Néant
Densité	Environ 1	Environ 1
Sans poussière	Oui	Non

Sensium® Mortier est conforme à la norme ciment NF EN 197-1













Source : contrôles qualité des usines Lafarge.



**RÉSISTANCE,
SOUPLESSE
+ FACILE
À MAÇONNER**

SENSIUM® MORTIER

Maçonnerie d'un garage à Septème-les-Vallons (13).

Dosages	Dosage équivalent kg de ciment/m ³ de sable	Sensium® Mortier	Sable 0/5 mm	Eau	Volume
Maçonnerie des murs	300 kg/m ³	1 	10 	 12 l/environ	100 l environ
Chape à carrelage	225 kg/m ³	1 	13 	 10 l/environ	130 l environ
Chape de finition	300 kg/m ³	1 	10 	 12 l/environ	100 l environ
Enduit	350 kg/m ³	1 	8,5 	 15 l/environ	85 l environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats.